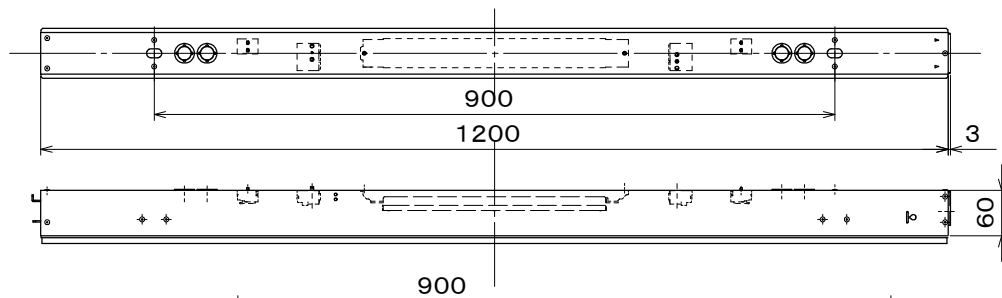
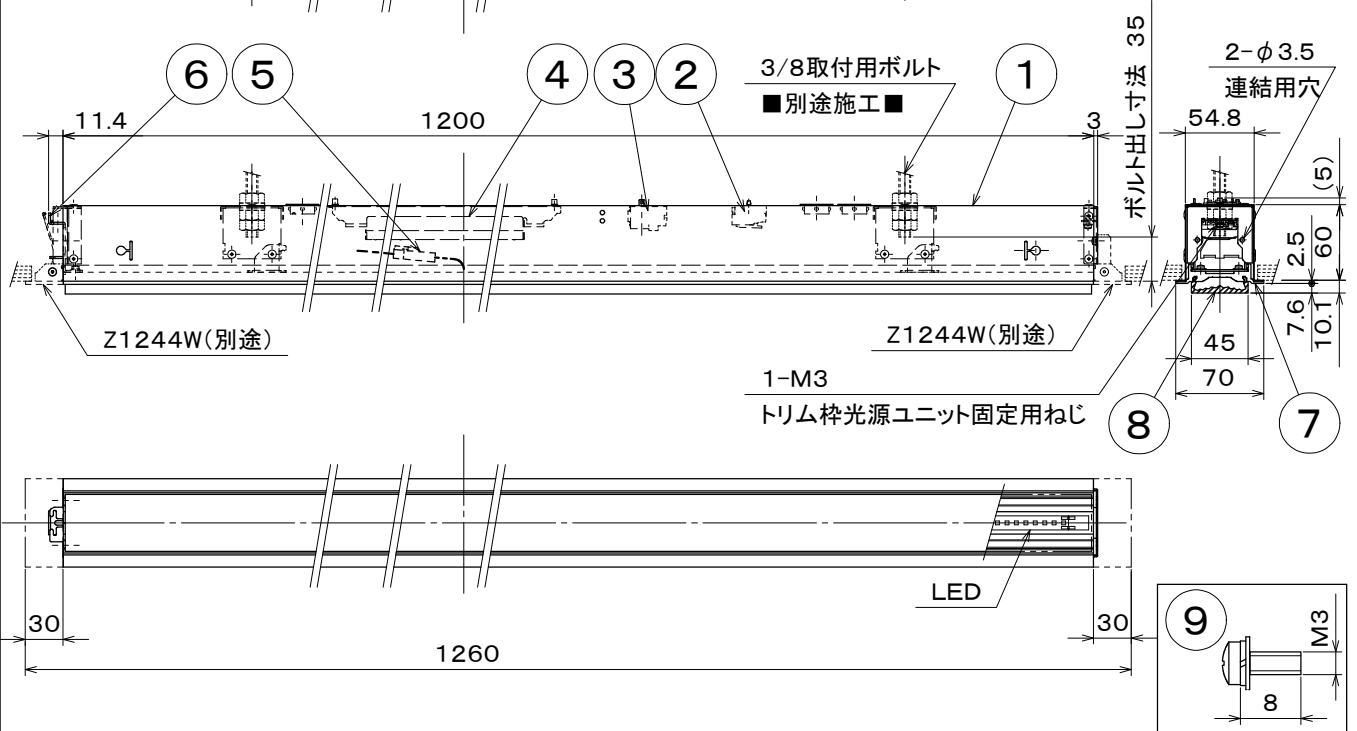
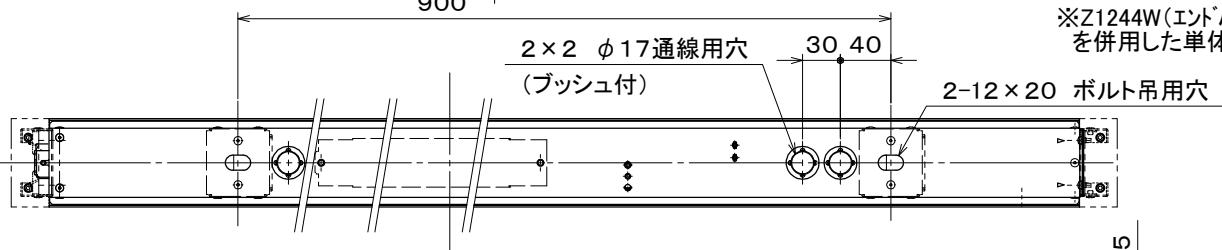


全体図

1250
×
60

切込寸法

※Z1244W(エンドパーツセット)
を併用した単体の場合

	3000K (調光タイプ)	
入力電圧	AC100V	AC200V
周波数	50/60Hz	
入力電流	0.57A	0.28A
消費電力	57W	

固有エネルギー消費効率: 91.8lm/W
定格光束: 5234lm

連結時の送り可能台数	
AC100V	AC200V
13台	25台

4) LEDに光色・明るさには若干の個体差があります。あらかじめご了承ください。

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) 電気設備技術基準及び内線規定に従い、必要に応じてD種接地工事を行ってください。

注記1) 調光用コントロールとこの電源装置との信号線は、CPEV

(φ0.9mmX1ペア~φ1.2mmX1ペア)を使用してください。

9	連結用ネジ	SWRM	2	3価クロメート	4	LED点灯装置	—	1	50/60Hz 高効率
8	カバー	アクリル	1	乳半	3	電源用端子台	PP	2	2P アース付 20A300V
7	トリム枠	AS	1	アルマイト 白色電着塗装	2	調光用端子台	PC	2	2P 20A300V
6	固定金具	SPG	1	生地	1	本体	SPG	1	生地
5	コネクター	PA	1	白色2P 300V	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	開発室	単位	mm	尺度	—	質量	3.0 kg

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、
湿気のある所には取付け出来ません。
絶縁不良による感電・火災の原因と
なることがあります。○天井取付専用器具です。曲面や凹凸
のある天井には取付け出来ません。
落下のおそれがあります。○器具は、取付け方向の指定がありま
す。指定外取付けは落下・火災のお
それがあります。

器具 タイプ	LED直付器具 (屋内用) 調光可 (PWM信号制御) AC100~240V	
使用 光源	LED31W×2 電球色 (3000K) Ra90	
色種		
カタログ 番号	J066BW	型番 0AJJ-J6G2-1W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。