
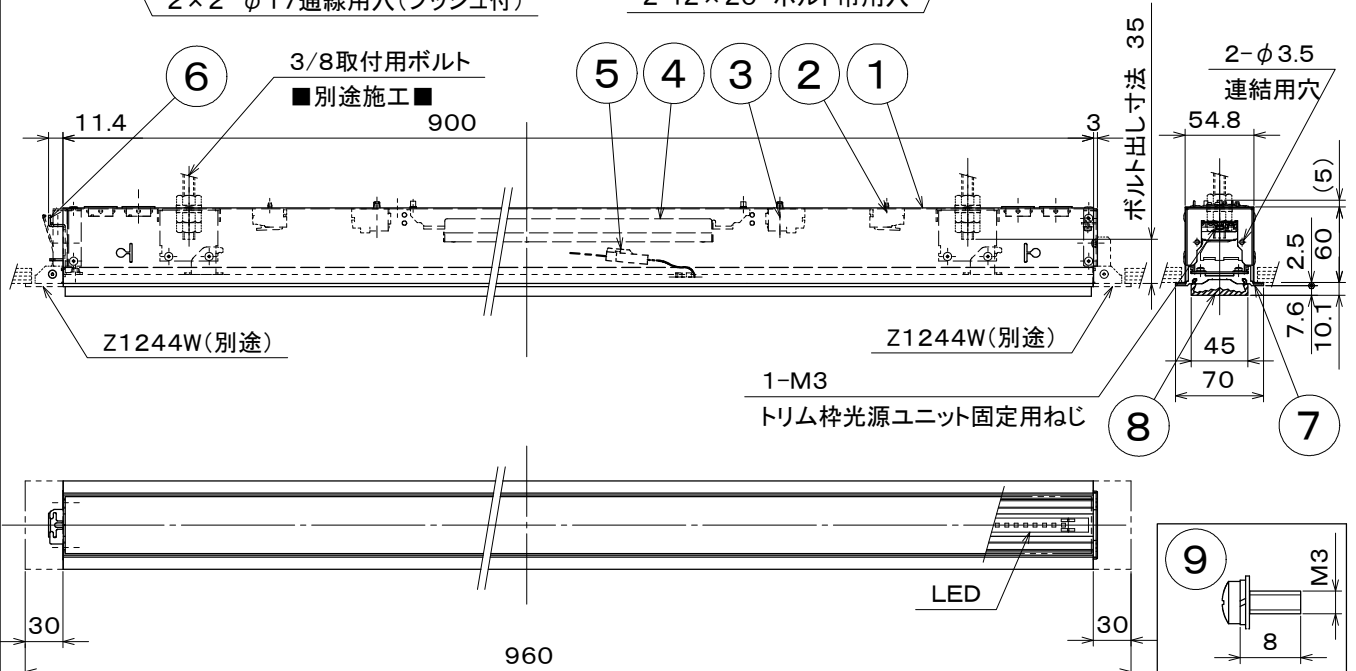
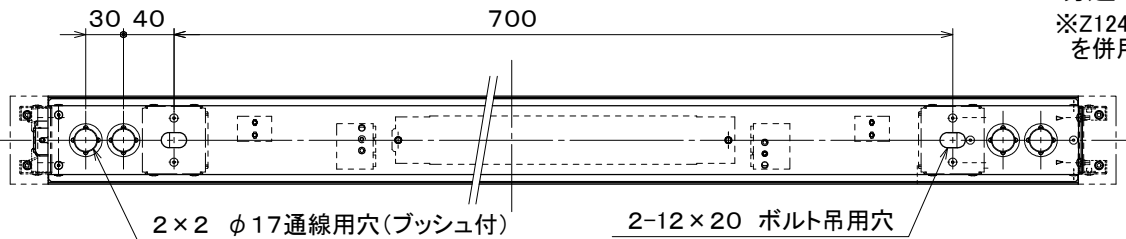


950
×
60

切込寸法

※Z1244W(エンドパーツセット)
を併用した単体の場合

全体図

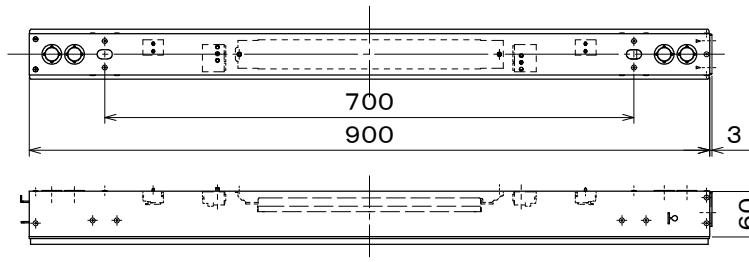

4000K (調光タイプ)	
入力電圧	AC100V AC200V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.44A 0.22A
消費電力	44W

固有エネルギー消費効率: 100.0lm/W
定格光束: 4403lm

連結時の送り可能台数	
AC100V	AC200V
17台	33台

5) コネクターの接続は必ず1次側電源が切られている状態で行ってください。

4) LEDに光色・明るさには若干の個体差があります。あらかじめご了承ください。

3) 周囲温度: 5~35℃で使用してください。

2) 電気設備技術基準及び内線規定に従い、必要に応じてD種接地工事を行ってください。

注記1) 調光用コントロールとこの電源装置との信号線は、CPEV

(φ0.9mmX1ペア~φ1.2mmX1ペア)を使用してください。

9	連結用ネジ	SWRM	2	3価クロメート	4	LED点灯装置	—	1	50/60Hz 高効率
8	カバー	アクリル	1	乳半	3	電源用端子台	PP	2	2P アース付 20A300V
7	トリム枠	AS	1	アルマイト 白色電着塗装	2	調光用端子台	PC	2	2P 20A300V
6	固定金具	SPG	1	生地	1	本体	SPG	1	生地
5	コネクター	PA	1	白色2P 300V	品番	品名	材質	数量	摘要
第三角法		作図	開発室	単位	mm	尺度	—	質量	2.4 kg

△ 安全上のご注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○天井埋込み専用器具です。傾斜天井、壁面、床面には取付けないでください。指定外取付けは、火災・落下のおそれがあります。

○断熱材、防音材で覆って取付けないでください。過熱による火災のおそれがあります。

器具 タイプ	LED埋込器具(M形) 調光可(PWM信号制御) AC100~240V		
使用 光源	LED39W Ra90 白色(4000K)		
色種			
カタログ 番号	J067DW	型番	0AJJ-J9G4-1W

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。